携帯接続通報ユニット

取扱説明書

作成:2012 年 6 月

目　次

１．　概要　・・・

1．概要

本機器は、センサーなどからの出力信号（最大DC12V）又は無電圧接点を感知して、携帯電話機（別売）より自動通報を行うものです。

外部センサーは、50ms以上の警報出力を有するものを使用できます。

以下にその機能と特徴を列挙します。

■ 設定した一ヶ所の連絡先へ自動通報

携帯電話にて設定した連絡先へ、センサー入力から 3S以内に発信します。

■ バックアップ電源内蔵

停電時にも対応できるようにバックアップ電源を内蔵しています。

■ 有・無電圧の警報出力に対応

DC5～12V の有電圧信号入力用、無電圧接点入力用の 2 つのセンサー入力端子を備え入力方式を問いません。

■ 自動通報解除

自動通報発信より約 60 秒後に自動で通話及び発信を終了します。60 秒以内に接続終了した場合は、再度通報処理を行います。（再通報は 1 回のみ）

■ 通報時センサー入力保持機能

自動通報動作中に 2 度目のセンサー入力があった場合に、自動通報処理後に 2 度目の自動通報を開始します。

2．機器構成

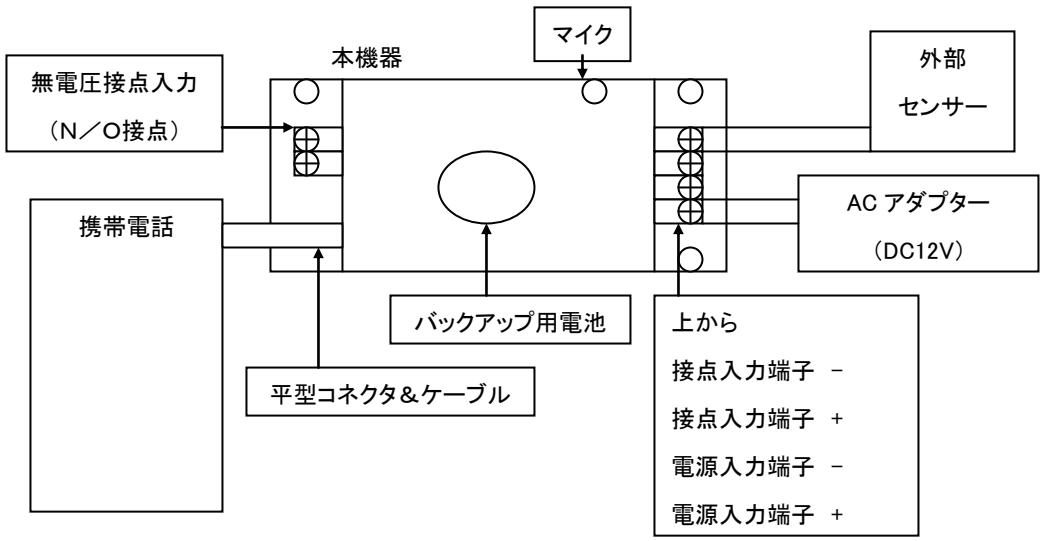

※本機器は、カバーを取り外した状態です。

3. 機器仕様

- 名称：携帯接続通報ユニット
- 型番：NHS-OP10
- 警報信号入力部 1

  入力方式：DC12V

  接点消費電流：15mA 以下（DC12V 時）

  許容配線抵抗：1kΩ 以下（DC12V 時）

  信号入力時間：50ms 以上

  ※ 無電圧接点を入力しないようご注意下さい。
- 警報信号入力部2

  入力方式：無電圧接点入力

  許容配線抵抗：1kΩ 以下（DC12V 時）

  信号入力時間：50ms 以上

  ※ 有電圧接点を入力しないようご注意下さい。
- 警報出力部

  適用回線：デジタル携帯電話機

  接続方式：平型ジャック

  呼出設定電話数：1 ヶ所（電話番号は携帯電話に設定）
- バックアップ電源部

  電池：CR2450

  消費電流（最大時）：0.35mA

  消費電流（待機時）：0.07mA
- 外部電源部

  電源電圧：DC5V

  消費電流（最大時）：1.2mA

  消費電流（待機時）：0.9mA
- 動作温度範囲 ： −10～+60℃
- 使用湿度範囲 ： 80%RH 以下（ただし、結露なきこと）
- ケース材質 ： ABS 樹脂
- ケース外形寸法 ： W70×D140×H35
- 重量 ： 115g

4. 保証書

〔保証規定〕

1. 本製品が万一自然故障した場合は、保証規定により 1 年間無料修理いたします。
なお、弊社まで送付される場合の送料及び諸掛りはお客様にご負担願います。
2. 保証期間開始日は、弊社より発送した日とします。
3. 次の場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。
（1）使用上の誤り（取扱説明書以外の誤操作等）により生じた故障。
（2）お客様ご自身による修理、改造、分解等による故障
（3）火災、天災、地変、落雷、異常電圧当による故障。
（4）浸水、落下、泥、砂等により生じた故障。
（5）保管上の不備や、手入れの不備による故障。
（6）本保証書の添付が無い場合。
（7）故障の原因が本製品以外の部分である場合、またはその他の機器（例えば電源等）
によって生じた修理。
（8）消耗部品の損耗交換の場合の部品代および付属品類。
（9）電池などの消耗に起因する故障
(10)海外で使用した場合の故障
4. 本製品は、盗難の防止を保証するものではありません。そのため本製品の故障または
使用によって生じた直接及び間接の損害について弊社は一切の責任を負いません。

〔ご注意〕

1. 本保証書は以上の保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の
法律上の権利を制限するものではありません。
2. 保証期間経過後の修理についてはお客様にご負担いただきます。

〔保証書取扱上のご注意〕

1. 本保証書は、紛失されましても再発行いたしませんので大切に保管してください。
2. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

≪販売店≫	≪お客様情報≫
	・ご住所:
≪販売日≫	

・電話番号: